



POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

1:100

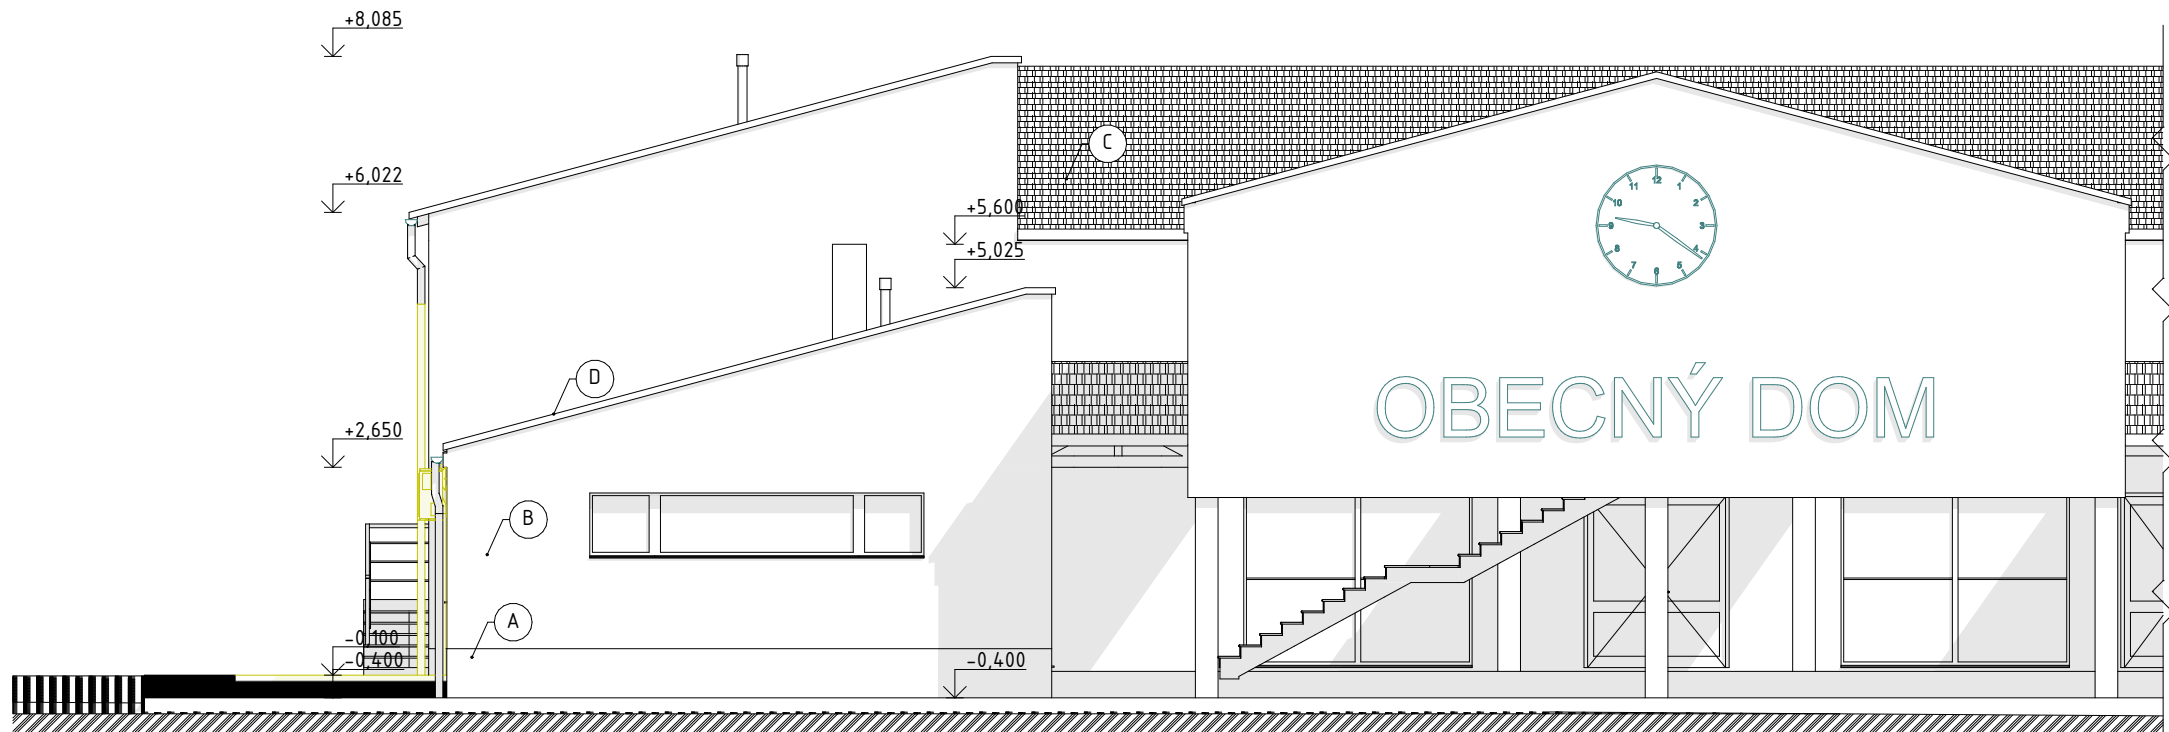

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ

1:100

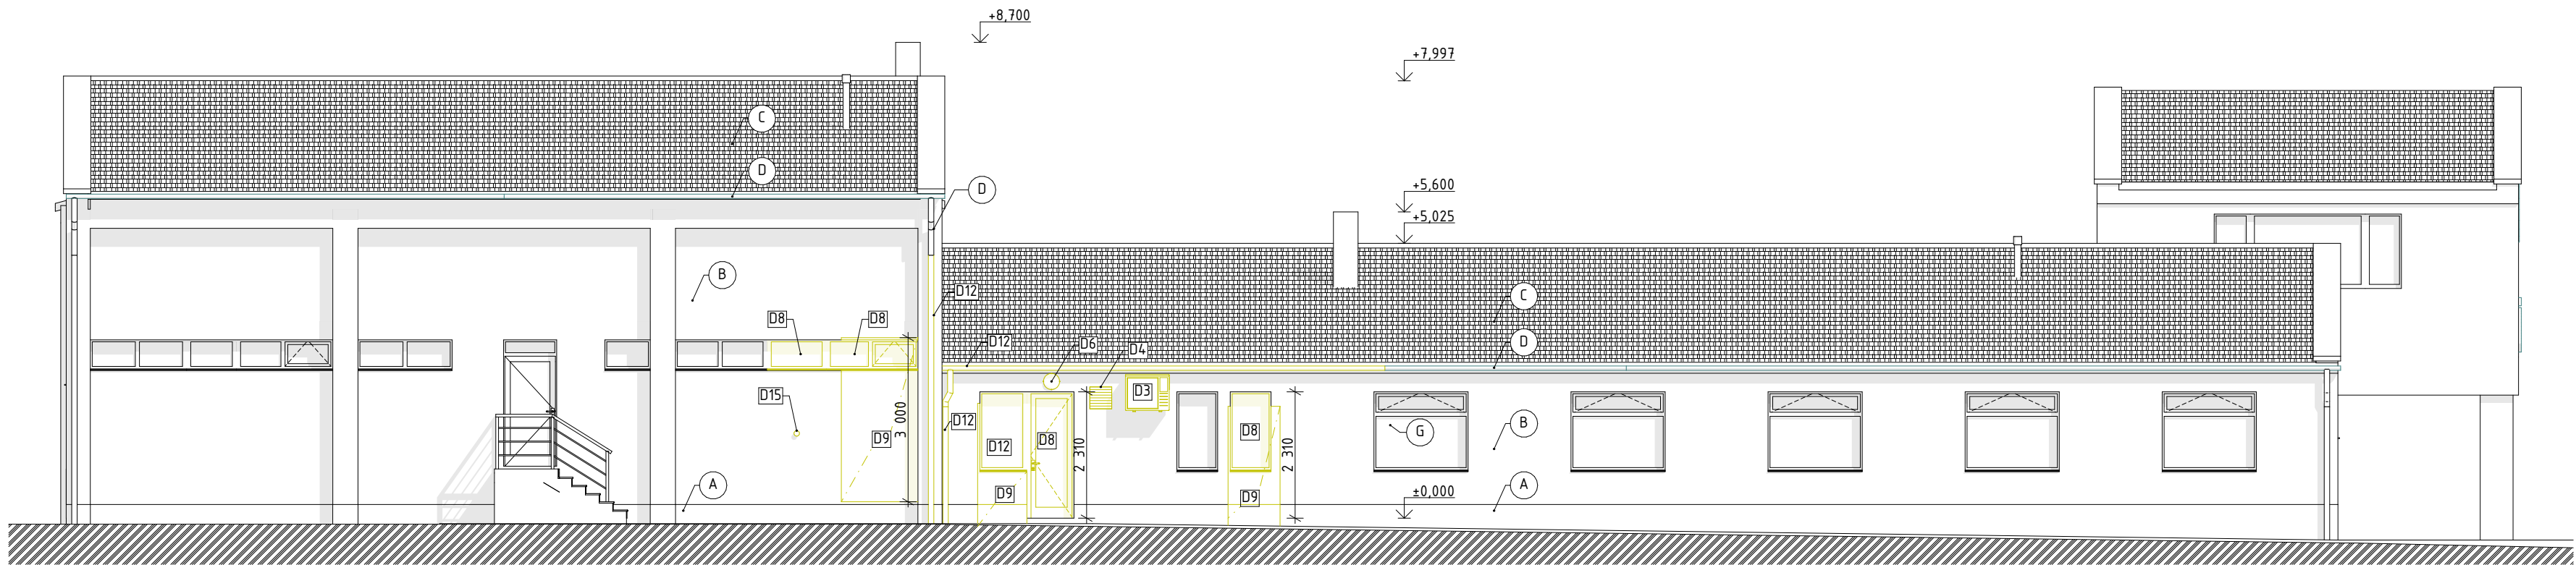

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

1:100

LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC:

- D1 - DEMONTÁŽ VYZNAČENÝCH KERAMICKÝCH OBKLADOV
D2 - DEMONTÁŽ KERAMICKÝCH DLAŽIEB V MIESTNOSTI 110, 111, 112
D3 - DEMONTÁŽ A PREKLÁDKA KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY, VRÁTANE PRIPOJOVACÍCH INŠTALÁCIÍ
D4 - DEMONTÁŽ VENTILÁTORA, ODPOJENIE OD ELEKTROINŠTALÁCIE
D5 - DEMONTÁŽ RADIÁTORA A PRELOŽENIE, ZASLEPENIE POTRUBÍ V PODLAHE
D6 - DEMONTÁŽ OSVETLENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE
D7 - DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ BOJLERA
D8 - DEMONTÁŽ VYZNAČENÝCH OKIEN A DVERÍ, VRÁTANE PARAPETNÝCH DOSIEK A EXTERIÉROVÝCH PLECHOV
D8a - VÝMENA PARAPETNEJ DOSKY A VONKAJŠIEHO OPLECHOVANIA
D9 - VYBÚRANIE VYZNAČENÝCH MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ A STAVEBNÝCH OTVOROV
D10 - VYBÚRANIE SKLADIEB PODLÁH, PODKLADOVÝCH BETÓNOV V ROZSAHU TRASOVANIA NOVÝCH INŠTALÁCIÍ
ZTI, UVK, PL, ELI
D11 - DEMONTÁŽ INŠTALÁCIE ZDRAVOTECHNIKY, ELEKTRO A PLYNU V ROZSAHU PROFESIÍ
D12 - DEMONTÁŽ KLAMPIARSKÝCH PRVKOV ZVODOVÉHO SYSTÉMU
D13 - DEMONTÁŽ SDK PODHLADU
D14 - DEMONTÁŽ SPEVNENEJ PLOCHY
D15 - DEMONTÁŽ A PRELOŽKA PLYNOVÉHO RADIÁTORA, DEMONTÁŽ SPALINOVODU

LEGENDA POVRCHOVÝCH MATERIÁLOV:

- A - FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA
B - FASÁDNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA
C - JESTVUJÚCA ŤAŽKA STREŠNÁ KRYTINA
D - KLAMPIARSKÉ PRVKY

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	FORMÁT: 594 x 420mm (6x A4)	
Ing. Peter Berezňák	Ing. Peter Berezňák		
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZA ÚČELOM ZRIADENIA KUCHYNE		Ing. Peter Berezňák - IPV Kollárova 1259/21 Snina 069 01 +421 907 18 99 44 p.berezňak@gmail.com	
MIESTO: parc.č. C KN 1537/3, 1537/4, k.ú. Belá nad Cirochou	DIEL: ARCH	DÁTUM: 05/2022	MIERKA: 1:100
INVESTOR: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou	STUPEŇ: SP, RP	ČÍSLO VÝKRESU: D.01.03	
OBJEKT: SO 01 - OBEČNÝ DOM	KÓTOVANÉ: mm		
PREDMET VÝKRESU: POHĽADY - JESTVUJÚCI STAV			